

DU35



• Meccanica affidabile con ingranaggio in bronzo

• Installazione veloce con il connettore estraibile e i fermi meccanici regolabili

• Finecorsa in apertura

MSG-DU35L

Motoriduttore a braccio irreversibile 230 V, larghezza max anta 5 mt

MSG-DU3524L

Motoriduttore a braccio irreversibile 24 V, larghezza max anta 5 mt



Elettroserratura
verticale 12V

MSG-LOCKVE




Elettroserratura
orizzontale 12V

MSG-LOCKHO



Staffa posteriore
L=220mm (2 pz)

MSG-STL

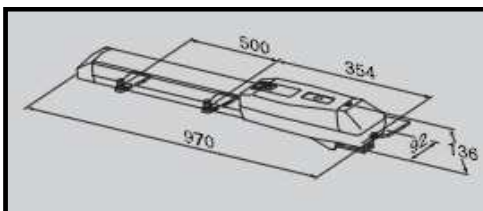

DATI TECNICI	DU.35L	DU.3524L
Alimentazione di rete	230 Vac	230 Vac
Alimentazione motore	230 Vac	24 Vdc
Potenza assorbita	310W	120W
Corrente assorbita	1,4 A	6 A
Spinta	2000 N	1500 N
Tempo d'apertura	~35"	13"
Ciclo lavoro	30 %	uso intensivo
Corsa standard	500 mm	500 mm
Indice di protezione	IP 44	IP 44
Lunghezza max anta	5m	5 m
Finecorsa	apertura	apertura e chiusura
Temp. di funzionamento	-20/+70 °C	-20/+70 °C
Lubrificazione	grasso	grasso
Peso	11 Kg	11 Kg
Tipo staffa	a saldare	a saldare