

JET



• Meccanica affidabile con inganaggio in bronzo

• Installazione veloce con il connettore estraibile e i fermi meccanici regolabili

• Finecorsa in apertura





MSG-JET230S

Motoriduttore a braccio irreversibile 230 V, lento con finecorsa in apertura larghezza max anta 3 mt

MSG-JET24

Motoriduttore a braccio irreversibile 24 V, larghezza max anta 3 mt

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Elettroserratura verticale 12V | Elettroserratura orizzontale 12V | Finecorsa meccanico 2pz | Staffa posteriore L=220mm (2 pz) |
| MSG-LOCKVE | MSG-LOCKHO | MSG-BK01 | MSG-STL |

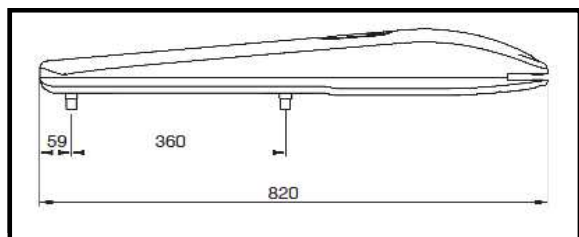

| DATI TECNICI | | Jet 230 S | Jet 24 |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| Alimentazione | (Vac 50Hz) | 230 | 230 |
| Alimentazione motore | (Vac/Vdc) | 230 | 24 |
| Potenza motore | (W) | 170 | 50 |
| Temperatura di esercizio | (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Corsa | (mm) | 360 | 360 |
| Velocità | (m/s) | 0,01 | 0,013÷0,020 |
| Ciclo di lavoro | (%) | 30 | 90 |
| Dimensioni | (mm) | 100x820x110 | 100x820x110 |
| Peso automatismo | (Kg) | 8 | 7 |
| Dimensioni max. anta | (m/Kg) | 3m / 600Kg | 3m / 600Kg |