


URSUS

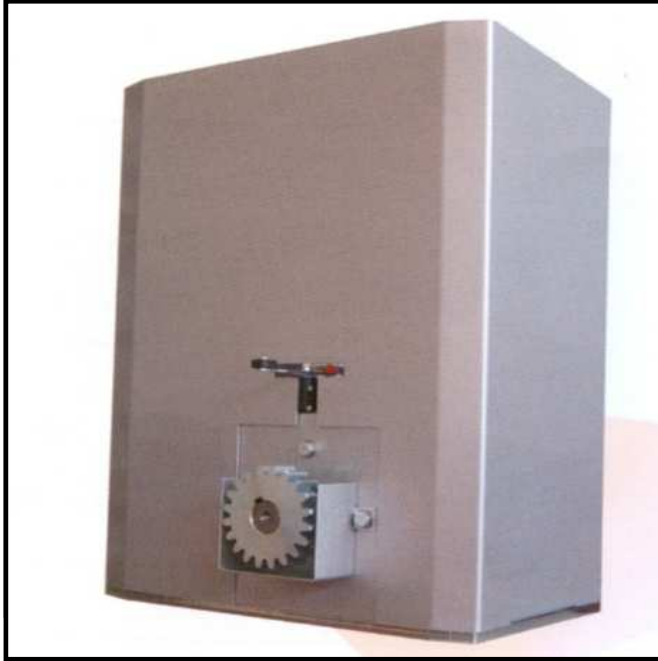

• Motoriduttore 380V trifase con centrale incorporata

• Frizione meccanica ed elettrofreno

• Bagno d'olio

MSG-URSUS

Motoriduttore irreversibile, 380V con centrale elettronica incorporata, peso massimo cancello 3500kg



cremagliera in acciaio
zincato M6 30x30x2000

MSG-RIM6Z

Allimentazione / Power Supply	400 Vac
Potenza motore / Motor power	750W, 1 Hp
Assorbimento / Absorbed power	2 A
Velocità / Speed	10,5 m/sec
Pignone / Pinion	Z = 16 M 6
Grado di protezione / IP	IP 54
Peso / Weight	40 Kg
Ciclo di lavoro / Workcycle	100 %
Peso max. cancello / Gate max. weight	3500 Kg
Spinta / Power	3500 N
Lubrificazione / Lubrication	Olio / Oil
Temperatura di esercizio / Operating temperature	-20°C + 70°C